Widerstands-Verstärker-Röhre

für Heizung aus dem Wechselstrom-Lichtnetz

(mit indirektgeheizter Kathode)

REN 1004
REN 1004 w

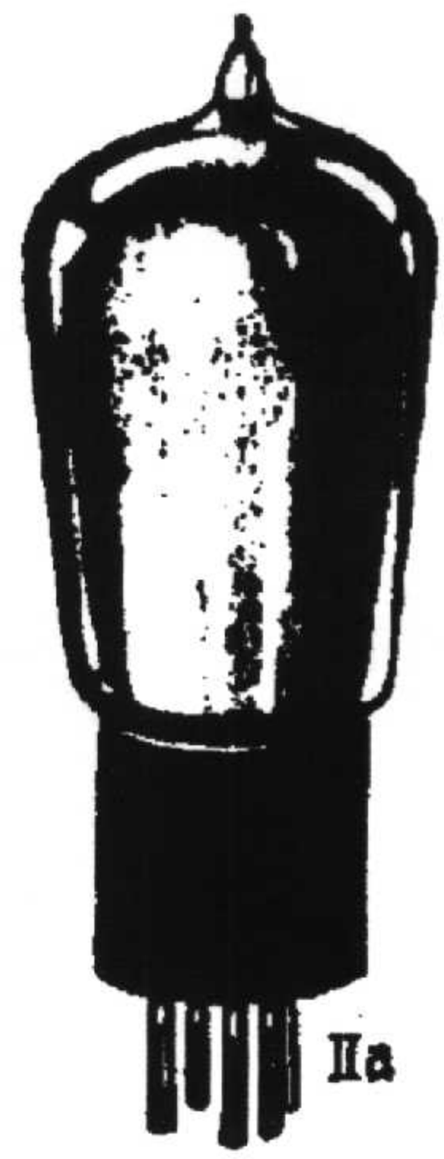

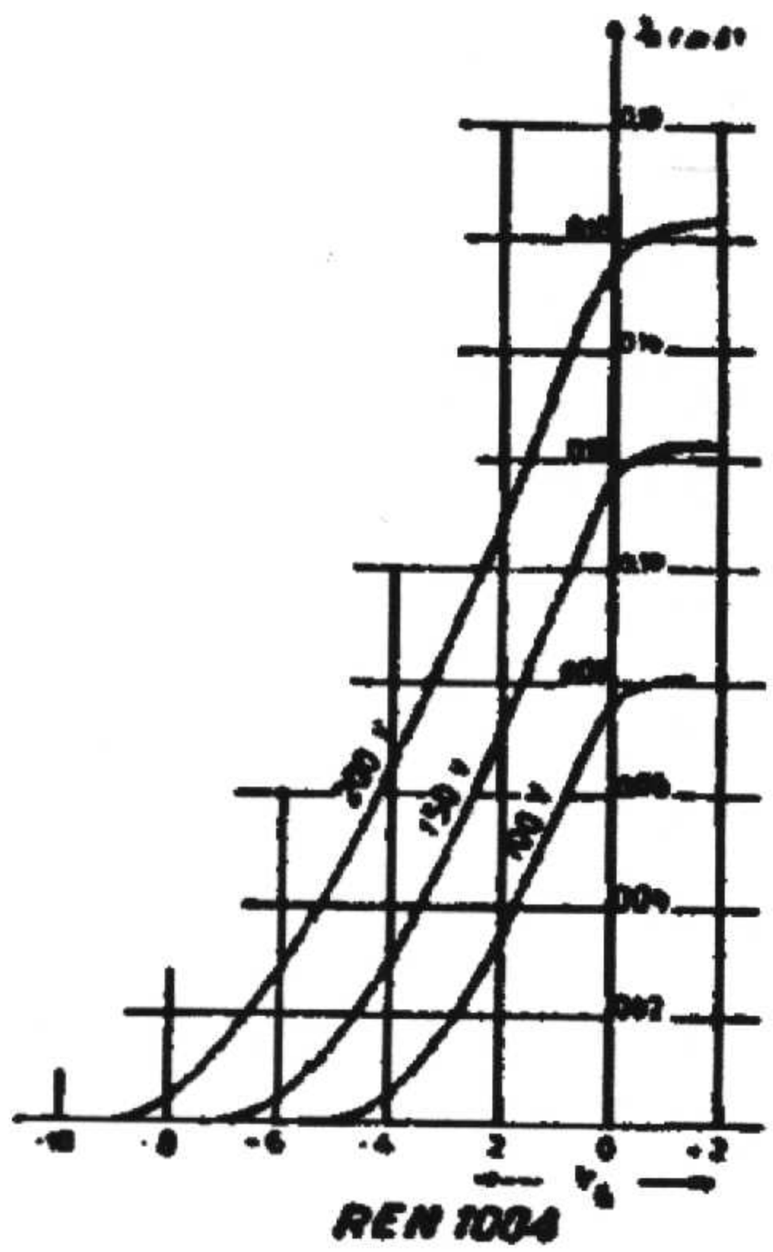

Fadenspannung .....3,5-4 V
Heizstromverbrauch .....1,1 A
Anodenspannung....100-200 V
Steilheit, bei Außenwiderstand Ra = 1 Megohm 0,02 mA/V
Durchgriff ..... 3 %
Verstärkungsfaktor $\left(\frac{1}{D}\right)$ 33
Emission .....40 mA
Durchschnittlicher Anodenstromverbrauch bei Außenwiderstand Ra = 1 Megohm .....0,04 mA
Kolbengröße (vergl. Seite 78) IIa
Sockeldurchmesser max. 32 mm

	REN 1004	REN 1004 w
Sockelanordnung (vergleiche Seite 76).....	4	3
Sockelschaltung (vergleiche Seite 77).....	4	5

Codewörter: REN 1004 sadie; REN 1004 w sadmi