

# Röhren der Loewe Audion G. m. b. H., Berlin-Friedenau, Niedstraße 5

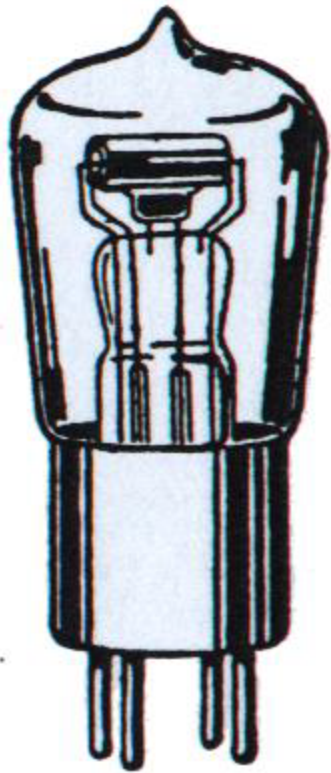


Fig. 47.  
Außenansicht  
der Loewe-Röhre.

## Audion-Type A. R. 23.

Daten:

Anodenspannung . . . . .	50—100 Volt
Sättigungsstrom . . . . .	6 MA.
Durchgriff . . . . .	10%
Steilheit . . . . .	0,25 MA/Volt
Heizstrom . . . . .	0,50—0,55 Amp.
Heizspannung . . . . .	3,0—3,5 Volt

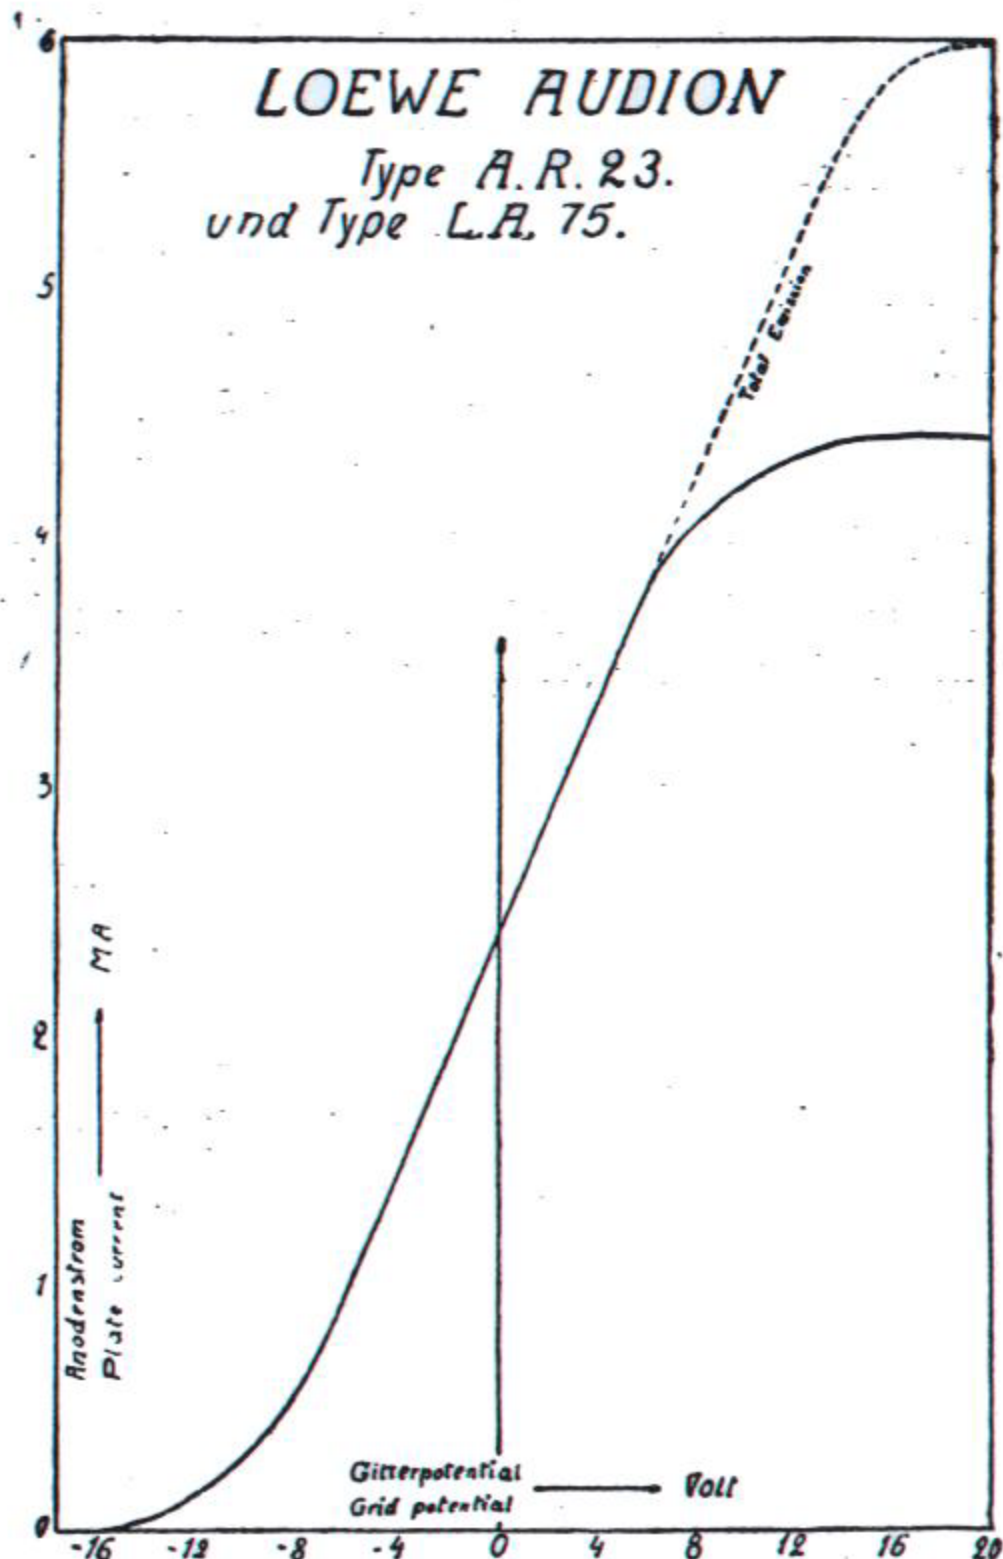


Fig. 48. Charakteristik der Audion-Typen AR 23 und LA 75.