



VEB RÖHRENWERK MÜHLHAUSEN

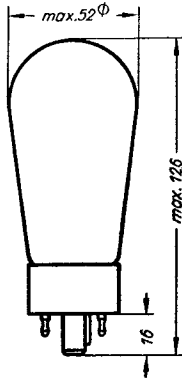

Kolbenabmessungen

AZ 12

ZWEIWEGLGLEICRICHTER



Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:

Heizspannung	U_f	4	V
Heizstrom	I_f	2,2	A

Grenzwerte:

Transformatorspannung	$U_{Tr \max}$	2 × 500 2 × 400 2 × 300	u. weniger	V
-----------------------	---------------	--------------------------------	------------	---

Max. entnehmbarer Gleichstrom	$I_{\dots \max}$	120 150 200		mA
-------------------------------	------------------	--------------------	--	----

Für das Gebiet von 300 V bis 500 V ist die Bedingung zulässig:

$$2 \times U_{Tr} \times I_{\dots} \leq 120\,000 \text{ mW}$$

Ladekondensator	$C_{L \max}$	60		μF
-----------------	--------------	-----------	--	---------

Socket: Sockel zu Fassung nach DIN 41509

Gewicht: ca. 50 g

Warennummer 36 65 13 00

Bezugsmöglichkeiten für Empfängerröhren im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft. Für Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstätten über die DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Für innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Außenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2, Liebknechtstraße 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel der Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Änderungen vorbehalten



VEB RÖHRENWERK MÜHLHAUSEN

MÜHLHAUSEN/THÜR. - LENINSTRASSE 24 - FERNSPRECHER 32 61

TELEGRAMM-ANSCHRIFT: R-F-T-RÖHRENWERK-MÜHLHAUSEN