

Netzröhre für GW-Heizung
 Indirekt geheizt
 Parallelspeisung
 DC-AC-Heating
 Indirectly heated
 connected in parallel

TELEFUNKEN

ELL 80

NF-Doppel-Leistungspentode
AF-twin power pentode

Vorläufige technische Daten · Tentative data

Verwendung Für 2 Kanal oder Gegentaktschaltungen
Application For 2 channel or push-pull circuits

U_f	6,3	V
I_f	550	mA

Meßwerte · Measuring values

U_a	250	V
U_{g2}	250	V
U_{g1}	-9	V
I_a	24	mA
I_{g2}	4,5	mA
R_i	80	k Ω
S	6	mA/V
μ_{g2g1}	17	

Betriebswerte · Typical operation

Eintakt-A-Betrieb · Class A-amplifier
 per System

U_a	250	V
U_{g2}	250	V
$R_k^{1)}$	160	Ω
I_a	24	mA
I_{g2}	4,5	mA
R_a	10	k Ω
$U_{g1\text{eff}} (50\text{ mW})$	0,4	V
$U_{g1\text{eff}} (N)$	4,2	V
k	10	%
N	3	W

¹⁾ gemeinsam · common



Betriebswerte · Typical operation

Beide Systeme Gegentakt-AB-Betrieb

The two systems push-pull, class AB

U_a	250	V
U_{g2}	250	V
$R_k^{1)}$	180	Ω
I_{a0}	2x21	mA
$I_{a \text{ ausgest.}}$	2x26	mA
I_{g20}	2x4,2	mA
$I_{g2 \text{ ausgest.}}$	2x9	mA
R_{aa}	11	k Ω
$U_{g1 \text{ eff (N)}}$	8	V
N	8,5	W
k	5	%
$U_{g1 \text{ eff (50 mW)}}$	0,5	V

¹⁾ gemeinsam · common

Beide Systeme Gegentakt-B-Betrieb

The two systems push-pull, class B

U_a	250	V
U_{g2}	250	V
U_{g1}	-12	V
I_{a0}	2x11	mA
$I_{a \text{ ausgest.}}$	2x28,5	mA
I_{g20}	2x2,3	mA
$I_{g2 \text{ ausgest.}}$	2x8,8	mA
R_{aa}	10	k Ω
$U_{g1 \text{ eff (N)}}$	8,5	V
N	9,2	W
k	5	%
$U_{g1 \text{ eff (50 mW)}}$	0,6	V



Grenzwerte · Maximum ratings

per System

U_{a0}	550	V
U_a	300	V
N_a	6	W
U_{g20}	550	V
U_{g2}	300	V
N_{g2}	1,25	W
$N_{g2 \text{ ausgest.}}$	2,5	W
I_k	40	mA
$R_{g1}^{1)}$	2	M Ω
$U_{f/k}$	100	V
$R_{f/k}$	20	k Ω


 1) U_{g1} autom. · cathode grid bias

Kapazitäten · Capacitances

	System I	System II	
C_e	7	7	pF
C_a	4,5	4,5	pF
$C_{g1/a}$	< 0,2	< 0,15	pF
$C_{g1/f}$	< 0,2	< 0,25	pF
$C_{a/k}$	4,2	4,2	pF

 zwischen System I und II
 between system I and II

$C_{aI/aII}$	< 0,18	pF
$C_{aII/g1I}$	< 0,008	pF
$C_{aI/g1II}$	< 0,008	pF

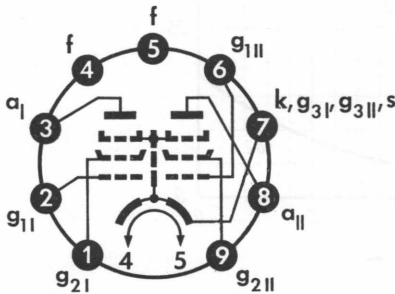Sockelschaltbild
 Base connection


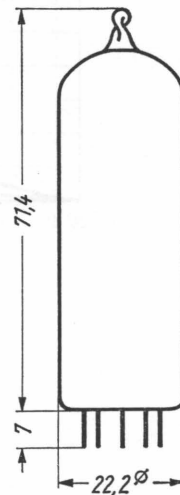
Pico 9 · Noval

 Freie Stifte bzw. Fassungskontakte dürfen nicht
 als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden.


Free pins not to be connected externally.

max. Abmessungen
 max. dimensions

DIN 41 539, Nenngröße 62, Form A


Gewicht · Weight
 max. 20 g

 Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden.
 Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged.

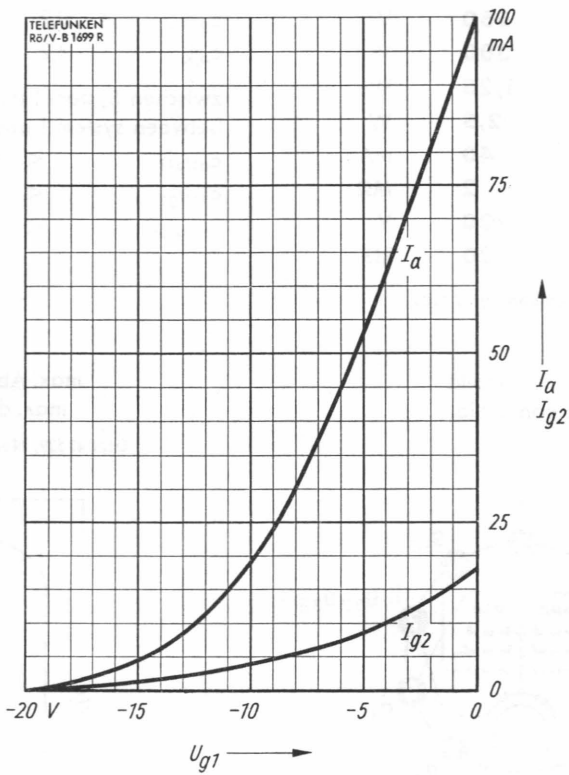


$$I_a, I_{g2} = f(U_{g1})$$

$$U_a = 250 \text{ V}$$

$$U_{g2} = 250 \text{ V}$$

per System



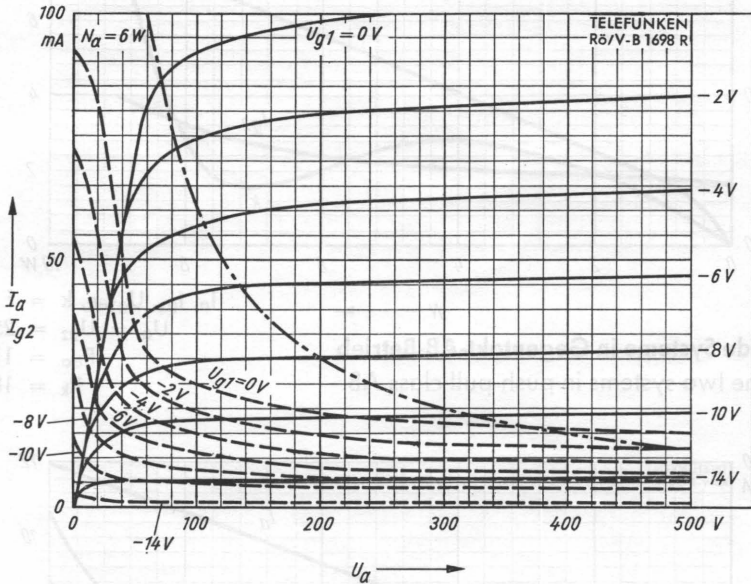


$I_a, I_{g2} = f(U_a)$
 $U_{g2} = 250 \text{ V}$
 $U_{g1} = \text{Parameter}$

— I_a - - - I_{g2}


per System



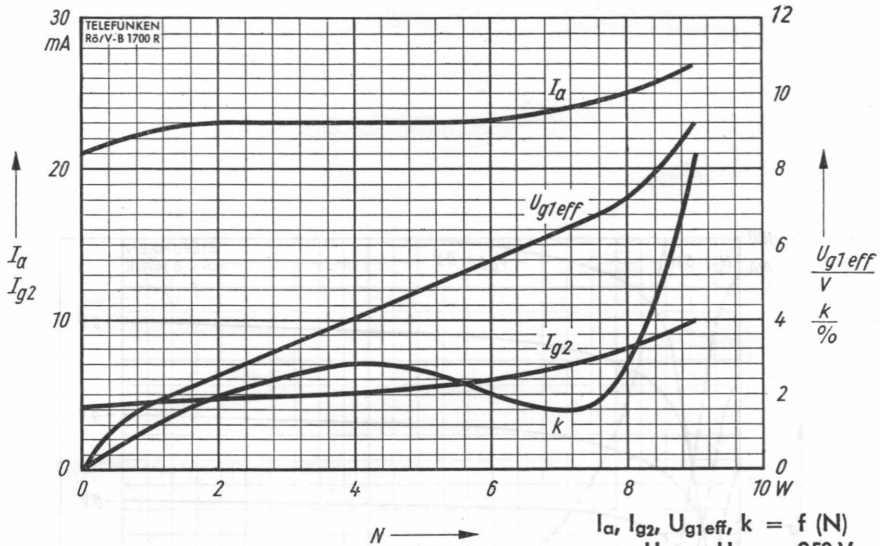

Beide Systeme in Gegentakt-AB-Betrieb
The two systems in push-pull class AB

$I_a, I_{g2}, U_{g1eff}, k = f(N)$
 $U_a = U_{g2} = 250 \text{ V}$
 $R_{aa} = 11 \text{ k}\Omega$
 $R_k = 180 \Omega$

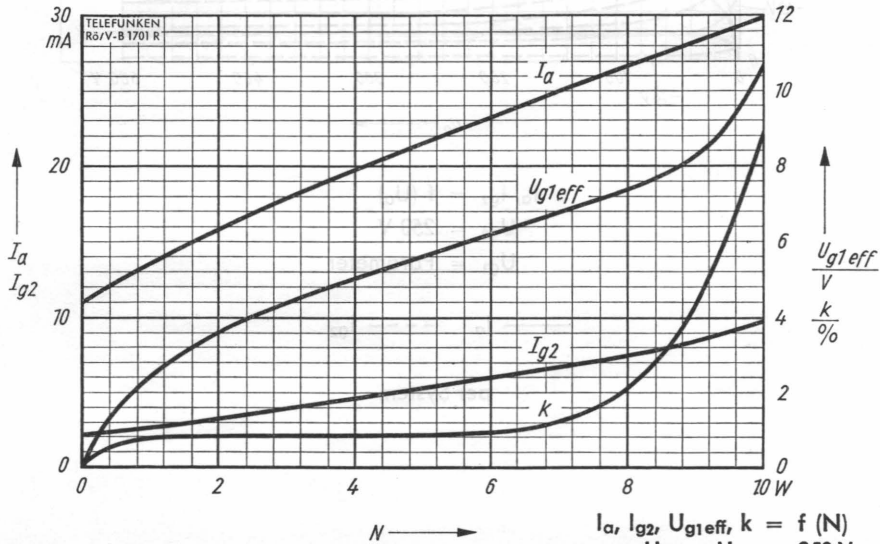

Beide Systeme in Gegentakt-B-Betrieb
The two systems push-pull class B

$I_a, I_{g2}, U_{g1eff}, k = f(N)$
 $U_a = U_{g2} = 250 \text{ V}$
 $R_{aa} = 10 \text{ k}\Omega$
 $U_{g1} = 12 \text{ V}$

