



TELEFUNKEN

REN 1826

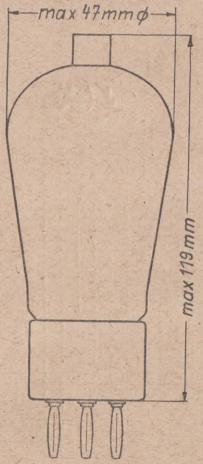

Kolbengröße



Sockelschaltung

Heizspannung	U_f	20 Volt
Heizstrom	I_f	0,180 Amp.
Anodenspannung	U_a max.	200 Volt

Bei U_a **200** Volt und I_a **6 mA**
betragen

Gittervorspannung	U_{g1}	- 3 Volt
Steilheit	S	1,8 mA/V
Durchgriff	D	3,3 %
Verstärkungsfaktor	μ	30
Innerer Widerstand	R_i	16000 Ω

Codewort: vcfiv

Gewicht max.: 60 gr.

