



TELEFUNKEN

VL 4

RU 48809 End-Pentode

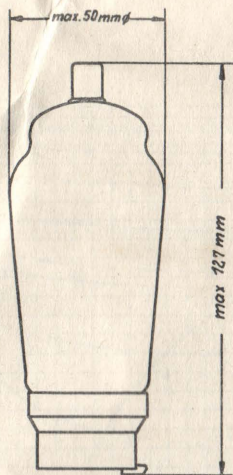

Kolbengröße



Sockelschaltung

Heizspannung	U_f	110	Volt
Heizstrom	I_f	50	mA
Max. Anodenspannung	$U_a \text{ max}$	250	Volt
Max. Schirmgitterspannung	$U_{g2} \text{ max}$	250	Volt
Max. Anodenbelastung	$N_a \text{ max}$	9	Watt

Anodenspannung	U_a	200	Volt
Schirmgitterspannung	U_{g2}	200	Volt
Anodenstrom	I_a	45	mA
Gittervorspannung	U_{g1}	-8,5	Volt
Steilheit	S	8,0	mA/V
Schirmgitterstrom	I_{g2}	6,0	mA
Innerer Widerstand	R_i	45000	Ω

Codewort: vcbmk

Gewicht max.: 50 gr.



